



ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  
สูงสุด 5 ดาว

## Floor & Ceiling Type **SKV SERIES**

ขนาด 13,000 - 40,000 บีทียู/ชม.

- SKV SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,000-40,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 2 ดาว ถึง 5 ดาว

### รีโมทคอนโทรล



**Standard**  
รีโมทคอนโทรล  
ชนิดไร้สาย



**Option**  
รีโมทคอนโทรล  
ชนิดมีสาย


## Floor & Ceiling Type **SKVT SERIES**

ขนาด 13,200 - 60,000 บีทียู/ชม.

- SKVT SERIES แบบตั้งหรือแขวนเพดาน ขนาด 13,200-60,000 บีทียู มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และ 1 ดาว



### บีมน้ำซ่อนในเครื่อง

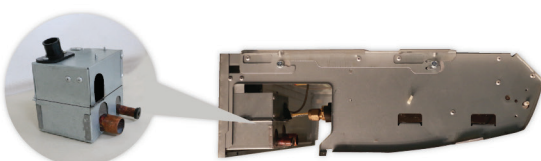

ตัวเครื่องสามารถติดตั้งบีมน้ำซ่อนภายในเครื่องได้ โดยบีมน้ำสามารถบีมน้ำได้สูงถึง 60 ซม. จากระดับจุดต่อท่อน้ำทิ้ง  
(กรณีต้องการบีมน้ำภายในเครื่องจะ:ต้องทำการสั่งผลิตพร้อมเครื่องเท่านั้น)

### ถาดน้ำหุ้มฉนวนอย่างดี




ถาดน้ำพลาสติกรองรับด้วยตัวฉนวนโฟมอย่างดี ป้องกันการกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ทั้ง 2 ส่วนฉนวนขึ้นรูปเป็นชั้นเดียวกัน แข็งแรงประกอบเข้ากับโครงสร้างได้ง่าย (สามารถสั่งผลิต แบบถาดน้ำเหล็ก Electro Galvanized หุ้มฉนวนโฟมแทนได้ (OPTION))



## ปรับแรงลมได้ถึง 5 ระดับ

ความเย็นสบายที่ปรับแรงลมได้ทุกความต้องการ เหมือนแอร์ติดผนัง



สามารถปรับได้ 3 ระดับ  
(สูง-กลาง-ต่ำ)



แรงลมเทอร์โบ  
เย็นเร็วทันใจ




แรงลมเบาที่สุด  
แอร์ทำงานเงียบพิเศษ



ฟังก์ชันพิเศษ  
AUTO SELF CLEANING


เพียงกดปุ่ม POWER บนรีโมทค้างไว้ 4 วินาที  
ใบลวอร์จะหมุนทำความสะอาดต่อเนื่อง 20 นาที  
เพื่อให้ภายในเครื่องแห้งสนิท ลดกลิ่นอับชื้น

## ความเย็นสบายที่กระจายได้ทั่วถึงทุกจุด




### ใบปรับลมยาว

สวิงขึ้น-ลงได้อัตโนมัติ กว้างถึง 50 องศา  
หรือเลือกตำแหน่งองศาจากรีโมทคอนโทรล



### ใบปรับลมเล็กด้านในซ้าย-ขวา

ปรับด้วยมือตามตำแหน่งที่ต้องการได้มุมกว้าง  
ส่งลมเย็นถึง 120 องศา



ส่งลมไกล  
**16** เมตร

### OPTION ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวาอัตโนมัติ

สามารถสั่งเพิ่ม ปรับทิศทางลมซ้าย-ขวา  
ได้อัตโนมัติ โดยกดสั่งงานบนรีโมทคอนโทรล

### ส่งลมไกลถึง 16 เมตร

ขณะแขวนเพดานกระจายลมได้ไกลถึง 16 เมตร  
(รุ่น SKV/SKVT ขนาด 40,000 BTU ขึ้นไป  
ระดับแรงลม TURBO)

## ความเย็นสบายที่มาพร้อมกับอากาศสะอาด

ฟรีฟیلเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจีน ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า

**ฟรีฟیلเตอร์ Microtech** ช่วยยับยั้งแบคทีเรีย

ฟรีฟیلเตอร์ ดีไซน์ใหม่แบบจีน ช่วยกรองอากาศและดักจับฝุ่นละออง  
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็น 2 เท่า พร้อมผสานเทคโนโลยีไมโครเทค ลงใน  
ทุกเส้นใยของฟรีฟیلเตอร์ ช่วยยับยั้งแบคทีเรียตลอดอายุการใช้งาน

เทคโนโลยีเส้นใย : Nano Silver Titanium วัสดุนาโน NANOTEC เอเจนซี NCL-P004/AM56-055  
: Nano Enzyme วัสดุนาโน เมทาคอส เอเจนซี VIE12/2552

**แผ่นฟอกอากาศ NANO Technology**

NANO ENZYME FILTER

NANO SILVER TITANIUM FILTER

**แผ่นฟอกอากาศ NANO ENZYME** เทคโนโลยีนาโน  
ช่วยย่อยสลายสารก่อภูมิแพ้ โดยอนุภาคที่เคลือบอยู่จะฟอกอากาศ  
จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย หรือดักจับเชื้อไวรัสลงบนแผ่นต่างๆ

**แผ่นฟอกอากาศ Activated Carbon**  
มีความละเอียดสูง ช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์ เช่นได้แก่  
กลิ่นสัตว์เลี้ยง, กลิ่นบุหรี่, กลิ่นสาบเปรี้ยว เพื่ออากาศที่สะอาดกว่า

**แผ่นฟอกอากาศ NANO SILVER Titanium**  
เทคโนโลยีนาโนที่ทนทาน ไม่ถูกทำลายการกรองทางเคมีของอากาศที่มีมลพิษ  
มีคุณสมบัติในการยับยั้งแบคทีเรีย, เชื้อรา และสารก่อภูมิแพ้ต่างๆ

เทคโนโลยีไอออนิก (Anti Plus Additive 3%) วัสดุนาโน MTEC เอเจนซี MTEC 1044/59

**OPTION ระบบฟอกอากาศ**

**IONIZER**

ระบบฟอกอากาศ **IONIZER**

ระบบฟอกอากาศ IONIZER แบบปล่อยประจุไฟฟ้า  
ช่วยดักจับฝุ่นละออง ทำจืดกลิ่น , ทำจืดแบคทีเรีย  
และเชื้อไวรัส เปิด-ปิดการทำงานได้ผ่านรีโมทคอนโทรล

โครงตัวถังแผ่นคอสต์ยูนิต และ คอนเดนซิ่งยูนิต ผลิตจาก  
**Electro Galvanized Steel Sheet** แข็งแรงทนทาน

**Hydrophilic Fin (สีฟ้า)** ป้องกันการกัดกร่อน

แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อนทุกรุ่น  
ทำจากท่อทองแดงและครีโอลูมิเนียม  
สีฟ้า แบบ Hydrophilic Fin ป้องกันการ  
กัดกร่อน

• SKV/SKVT13B-60B  
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน



## ไฟโซว แสดงสถานะการทำงาน



ไฟดิสเพลย์สีวอร์นใหม่ แสดงการทำงานฟังก์ชันต่างๆ  
สามารถ Dimmer ลด-เพิ่ม แสงที่เปล่งออกมาได้  
มองเห็นชัดทุกองศาของการติดตั้ง

## กล่องคอนโทรล

### OUTDOOR UNIT

กล่อง DRIVER ภายใน OUTDOOR UNIT แข็งแรงทนทาน  
PCB ภายในเคลือบสารพิเศษช่วยป้องกัน ความเสียหาย  
ที่อาจเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้า สามารถทนต่อแรงดันไฟฟ้า  
ได้สูงถึง 440V.

### INDOOR UNIT

อยู่ในตำแหน่งปลอดภัยป้องกันน้ำหยด และฝุ่นละออง  
มีฝาปิด ป้องกันการฉีกขาดของแผงวงจรไฟฟ้าที่อยู่ภายใน

## OPTION ตัวเครื่องสีดำ Black Series



- **พลาสติกสีดำ** เป็นการฉีกตัวขึ้นงาน ทำให้สีเป็นเนื้อเดียวกัน มีความคงทน  
ถึงแม้จะถูกลูบขีดเป็นรอย เนื้อขึ้นงานก็ยังคงเป็นสีดำ
- **โครงตัวถังสีดำ** พื้นด้วยกรรมวิธี Electrostatic มีความคงทนมากกว่า  
การพ่นด้วยสีน้ำ

หมายเหตุ : รุ่น Black Series สั่งผลิตเท่านั้น

| Model รุ่น                            | Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต    |     | SKV13B-MNVKE                                                                      | SKV18B-MNVKE                                                                      | SKV24B-MNVKE                                                                      | SKV30B-MNVJE                                                                       | SKV35B-MNVJE                                                                        | SKV35B-MNVJE                                                                        |              |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                       | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |     | KCV13B-RSVKE                                                                      | KCV18B-RSVKE                                                                      | KCV24B-RSVKE                                                                      | KCV30B-RSVJE                                                                       | KCV35B-RSVJE                                                                        | KCV35B-RSYJE                                                                        |              |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น       | Btu/hr                           |     | 13,000                                                                            | 18,100                                                                            | 26,000                                                                            | 30,500                                                                             | 36,200                                                                              | 36,200                                                                              |              |
| Cooling Capacity ( Min-Max )          | Btu/hr                           |     | 6,400-15,500                                                                      | 7,800-20,700                                                                      | 11,500-27,300                                                                     | 14,800-32,500                                                                      | 17,000-39,000                                                                       | 17,000-39,000                                                                       |              |
| ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567      |                                  |     |  |  |  |  |  |  |              |
| ค่าไฟฟ้ ( ต่อปี ) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ. |                                  | บาท | อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |              |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน         | SEER                             |     | 21.94                                                                             | 20.34                                                                             | 21.11                                                                             | 21.83                                                                              | 20.61                                                                               | 19.25                                                                               |              |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้      | W                                |     | 920                                                                               | 1,390                                                                             | 1,910                                                                             | 2,350                                                                              | 3,050                                                                               | 3,250                                                                               |              |
| Power Consumption ( Min-Max )         | W                                |     | 330-1,150                                                                         | 440-1,730                                                                         | 620-2,060                                                                         | 800-2,700                                                                          | 1,000-3,800                                                                         | 1,000-3,800                                                                         |              |
| มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529           |                                  |     | ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |              |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น       | W                                |     | 3,800                                                                             | 5,300                                                                             | 7,200                                                                             | 8,800                                                                              | 10,600                                                                              | 10,600                                                                              |              |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน           | W/W                              |     | 3.69                                                                              | 3.69                                                                              | 3.69                                                                              | 3.84                                                                               | 3.48                                                                                | 3.35                                                                                |              |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้      | W                                |     | 1,030                                                                             | 1,435                                                                             | 1,950                                                                             | 2,290                                                                              | 3,050                                                                               | 3,160                                                                               |              |
| Power Supply ระบบไฟฟ้                 | V/Ph/Hz                          |     | 220 / 1 / 50                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | 380 / 3 / 50 |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้        | A                                |     | 4.90                                                                              | 6.70                                                                              | 9.00                                                                              | 10.65                                                                              | 13.40                                                                               | 6.00                                                                                |              |
| Running Current ( Min-Max )           | A                                |     | 2.70-5.80                                                                         | 3.05-8.20                                                                         | 3.70-9.60                                                                         | 4.30-12.30                                                                         | 5.10-16.70                                                                          | 2.10-7.00                                                                           |              |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง   | Inch                             |     | 1/4 / 1/2 / 1 1/16                                                                | 1/4 / 1/2 / 1 1/16                                                                | 1/4 / 5/8 / 1 1/16                                                                | 3/8 / 5/8 / 1 1/16                                                                 | 3/8 / 5/8 / 1 1/16                                                                  | 3/8 / 5/8 / 1 1/16                                                                  |              |
| Liq / Gas / Drain                     | mm                               |     | 6.4 / 12.7 / OD.26                                                                | 6.4 / 12.7 / OD.26                                                                | 6.4 / 15.9 / OD.26                                                                | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                 | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  |              |

| Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต           |         | SKV13B-MNVKE                                                                           | SKV18B-MNVKE | SKV24B-MNVKE | SKV30B-MNVJE      | SKV35B-MNVJE | SKV35B-MNVJE |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้                   | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50                                                                           |              |              |                   |              |              |
| Airflow rate ปริมาณลม                   | CFM     | 400                                                                                    | 600          | 800          | 1,000             | 1,200        | 1,200        |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม  |         | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) |              |              |                   |              |              |
| Air direction control การควบคุมทิศทางลม |         | Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual                       |              |              |                   |              |              |
| Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)       | mm      | 680 x 1,106 x 235                                                                      |              |              | 680 x 1,290 x 235 |              |              |
| Weight Indoor น้ำหนัก                   | Kg      | 25                                                                                     | 27           | 33           | 35                | 35           | 35           |

| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |         | KCV13B-RSVKE    | KCV18B-RSVKE | KCV24B-RSVKE | KCV30B-RSVJE    | KCV35B-RSVJE | KCV35B-RSYJE |
|----------------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้า           | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50    |              |              |                 |              | 380 / 3 / 50 |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์     |         | ROTARY          |              |              |                 |              |              |
| Dimension (สูงxกว้างxลึกD)       | mm      | 567 x 840 x 340 |              |              | 777 x 970 x 340 |              |              |
| Weight น้ำหนัก                   | Kg      | 37              | 40           | 48           | 53              | 53           | 53           |
| Refrigerant สารทำความเย็น        |         | R-32            |              |              |                 |              |              |
| ตำแหน่งตัววัดน้ำยา (EXV)         |         | OUTDOOR UNIT    |              |              |                 |              |              |
| ตำแหน่งบนไฟฟ้าเครื่อง            |         | OUTDOOR UNIT    |              |              |                 |              |              |

| Model รุ่น                             | Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต    |                                             | SKV36B-MNVJE                                                                        | SKV36B-MNVJE                                                                        | SKV40B-MNVJE                                                                          | SKV40B-MNVJE                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |                                             | KCV36B-RSVJE                                                                        | KCV36B-RSYJE                                                                        | KCV40B-RSVJE                                                                          | KCV40B-RSYJE                                                                          |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น        | Btu/hr                           |                                             | 37,000                                                                              | 36,500                                                                              | 40,000                                                                                | 40,000                                                                                |
| Cooling Capacity ( Min-Max )           | Btu/hr                           |                                             | 17,500-39,000                                                                       | 17,500-39,000                                                                       | 17,800-44,000                                                                         | 19,000-43,000                                                                         |
| ฉลากระดับประสิทธิภาพพลังงาน 2567       |                                  |                                             |  |  |  |  |
| ค่าไฟฟ้า ( ต่อปี ) ตามฉลากเบอร์ 5 กฟผ. | บาท                              | อ้างอิงตามฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 กฟผ. ปี 2567 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน          | SEER                             |                                             | 21.78                                                                               | 21.73                                                                               | 21.63                                                                                 | 20.04                                                                                 |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้       | W                                |                                             | 2,900                                                                               | 2,750                                                                               | 3,200                                                                                 | 3,250                                                                                 |
| Power Consumption ( Min-Max )          | W                                |                                             | 1,000-3,200                                                                         | 1,000-3,200                                                                         | 1,050-4,400                                                                           | 1,100-3,700                                                                           |
| มาตรฐาน มอก.2134 / มอก.1529            |                                  |                                             | ได้รับมาตรฐาน มอก.2134 และ มอก.1529                                                 |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น        | W                                |                                             | 10,700                                                                              | 10,700                                                                              | 12,000                                                                                | 12,000                                                                                |
| อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน            | W/W                              |                                             | 3.84                                                                                | 3.80                                                                                | 3.50                                                                                  | 3.80                                                                                  |
| Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้       | W                                |                                             | 2,790                                                                               | 2,815                                                                               | 3,430                                                                                 | 3,160                                                                                 |
| Power Supply ระบบไฟฟ้                  | V/Ph/Hz                          |                                             | 220 / 1 / 50                                                                        | 380 / 3 / 50                                                                        | 220 / 1 / 50                                                                          | 380 / 3 / 50                                                                          |
| Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้         | A                                |                                             | 12.80                                                                               | 5.20                                                                                | 15.55                                                                                 | 6.00                                                                                  |
| Running Current ( Min-Max )            | A                                |                                             | 5.10-13.90                                                                          | 2.00-5.60                                                                           | 5.00-18.80                                                                            | 2.40-6.70                                                                             |
| Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง    | Inch                             |                                             | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                          | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            | 3/8 / 5/8 / 1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>                                            |
| Liq / Gas / Drain                      | mm                               |                                             | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                  | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                    | 9.5 / 15.9 / OD.26                                                                    |

| Indoor Unit ชุดแฟนคอยล์ ยูนิต           |         | SKV36B-MNVJE                                                                           | SKV36B-MNVJE | SKV40B-MNVJE | SKV40B-MNVJE |
|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้                   | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50                                                                           |              |              |              |
| Airflow rate ปริมาณลม                   | CFM     | 1,200                                                                                  | 1,200        | 1,400        | 1,400        |
| Fan Speed ระดับความเร็วของมอเตอร์พัดลม  |         | 5 Steps and Auto ความเร็ว 5 ระดับ (Turbo , Hi , Med , Low , Quiet) และอัตโนมัติ (Auto) |              |              |              |
| Air direction control การควบคุมทิศทางลม |         | Up - Down สวิตช์ขึ้น-ลง Auto และ Left - Right ปรับด้วยมือ Manual                       |              |              |              |
| Dimension Indoor (สูงxกว้างxลึกD)       | mm      | 680 x 1,614 x 235                                                                      |              |              |              |
| Weight Indoor น้ำหนัก                   | Kg      | 45                                                                                     | 45           | 45           | 45           |

| Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิต |         | KCV36B-RSVJE    | KCV36B-RSYJE    | KCV40B-RSVJE    | KCV40B-RSYJE    |
|----------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Power Supply ระบบไฟฟ้            | V/Ph/Hz | 220 / 1 / 50    | 380 / 3 / 50    | 220 / 1 / 50    | 380 / 3 / 50    |
| Compressor Type คอมเพรสเซอร์     |         | ROTARY          |                 |                 |                 |
| Dimension (สูงxกว้างxลึกD)       | mm      | 777 x 970 x 340 | 980 x 970 x 340 | 777 x 970 x 340 | 980 x 970 x 340 |
| Weight น้ำหนัก                   | Kg      | 59              | 68              | 59              | 68              |
| Refrigerant สารทำความเย็น        |         | R-32            |                 |                 |                 |
| ตำแหน่งตัววัดน้ำยา ( EXV )       |         | OUTDOOR UNIT    |                 |                 |                 |
| ตำแหน่งบนไฟเข้าเครื่อง           |         | OUTDOOR UNIT    |                 |                 |                 |